

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหลี่ (จาก ศพด.ดอนหลี่-สามแยกบ้านนายไสว พันลำ) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหลี่ (จาก ศพด.ดอนหลี่-สามแยกบ้านนายไสว พันลำ) หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐๒,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายโอภาส มรรคณา ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - ๖.๓ นายณัฐวุฒิ ภูมินา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.5




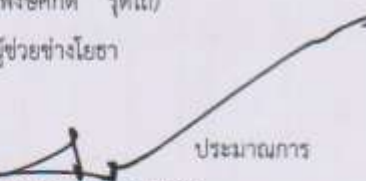



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
 ประเภทงาน อาคาร (ผิวทางคอนกรีต)
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ยกเว้นไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนหลี่ หมู่ที่ 9
 ประมาณการ นายธวัชชัย คำแสนพันธ์ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	237,639.45	1.2726	302,419.97	เงื่อนไข - เงินล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
		0.00	0	0.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				302,419.97	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง(บาท)				302,400.00	
อักษร		สามแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายก อบต.หนองบัวแก้ว ผ่านปลัด อบต.หนองบัวแก้ว
 อ้างคำ สั่ง อบต.หนองบัวแก้วที่ 121 /2559 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอนหลี่ หมู่ที่ 9
 คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบราคามีแล้ว โดยได้พิจารณาจากราคาพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือนเมษายน 2559
 จึงเห็นควรกำหนดวงเงินราคาค่าก่อสร้างจำนวน 302,400.00 เป็นราคากลางก่อสร้าง

พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (โอกาส มรรคณา) (นายพงษ์ศักดิ์ รุดโด)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายยุทธศาสตร์ คำแสนพันธ์) (นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประมาณการ
 (นายณัฐวุฒิ ภูมินา) (นายธวัชชัย คำแสนพันธ์)
 (ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายณัฐวุฒิ เสียมโฮง)
 นายกองสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหลิ หมู่ที่ 9

ฝ่ายประมาณการ อบต. ทนองบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หน่วยวัด
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ✓	600.00	ตร.ม.			1.64	984.00	984.00	งานถมกลางขนาดเบา
2	ดินถมเสริมคันทาง	0.00	ลบ.ม.	34.64	0.00			0.00	23.00-23.99
3	ลูกรังรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	4.00	0.00			0.00	ราคา เม.ย.ม.พ.ส.ร.ค.ม. 2559
4	ทรายหยาบปรับพื้นทาง ✓	30.00	ลบ.ม.	342.80	10,284.00		0.00	10,284.00	ราคา เม.ย.ม.พ.ส.ร.ค.ม. 2559
5	งานเทพคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 - ดินเบอร์ 2 - ทรายหยาบ	90.00	ลบ.ม.	2,040.19	183,617.10	1.78	7,068.00	190,685.10	ราคา เม.ย.ม.พ.ส.ร.ค.ม. 2559
6	งานเหล็กเสริม - ตะแกรงเหล็กเสริม @ 0.20 x 0.20 ม. 4 มม. - เหล็ก RB ศก. 15 มม. - ลวดผูกเหล็ก	30.24 600.00 0.334 5.00	ตัน ตร.ม. ตัน ก.ก.	0.00 30.21 23,175.00 33.36	0.00 18,126.00 7,731.18 166.93	5.00 3,401.00	3,000.00 1,134.57	0.00 21,126.00 8,865.75 166.93	ราคา เม.ย. ร้อยเอ็ด 2559 ราคา เม.ย.ม.พ.ส.ร.ค.ม. 2559 ราคา เม.ย.ม.พ.ส.ร.ค.ม. 2559
7	งานแบบหล่อคอนกรีต ค่าแบบช่างติดตั้งตามยาว 2 ช่าง	200.00	เมตร			20.60	4,120.00	4,120.00	23.00-23.99
รวมยอดยกมา								236,231.79	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ขุดโต)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ระมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนหลี่ หมู่ที่ 9

ฝ่ายประมาณการ อบต. ทนงบัวแก้ว

ประมาณราคาโดย นายรัชชัย คำแสนพันธ์

แบบเลขที่

กอง ช่าง กรม

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รายการที่

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	แอสฟัลต์และหอยดอยรายต่อ - งานตัดรอยต่อและหอยดอยข้าง - แอสฟัลท์หอยดอยต่อ	120.00 60.00	เมตร ลิตร	0.00 21.00	0.00 1,260.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,260.00	ราคาวัสดุช่าง สิบราคาท้องถิ่น
9	- แผ่นโพลี 0.60 x 1.20 เมตร ท่อ พีวีซี 3/4" ยาว 4 เมตร	1.88 2.25	แผ่น ท่อน	30.00 40.63	56.25 91.42	0.00 0.00	0.00 0.00	56.25 91.42	ราคา ณ.ม.มพาสารคาม 2559
10	โหล่ทางลูกลัง	0.00	ลบ.ม.	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อคอนกรีต 0.30 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.40 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.60 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 0.80 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
	ท่อคอนกรีต 1.00 X 1.00 เมตร	0.00	ท่อน	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ราคารวมค่าวัสดุและค่าแรง
รวมยอดยกมา								1,407.67	
ยอดรวมค่าจ้างต้นทุน								237,639.45	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายรัชชัย คำแสนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ขุดใจ)
ผู้ช่วยช่างโยธา